

Trek- en duwsysteem voor snelle reparatie, werkt op batterijen tot 5 ton capaciteit. Het kan in krappe ruimtes worden gebruikt, doordat er géén elektrische kabel of hydraulische slangen gebruikt worden.

Système de traction et de poussée pour une réparation rapide, alimenté par batterie - jusqu'à 5 tonnes de capacité. Il peut être utilisé dans des espaces restreints, car aucun câble électrique ou tuyau hydraulique n'est utilisé.



ELECTROPOWER - PUSH-PULL - 5T

€ 1100 + BTW

CMO.KET.IC



ELECTROPOWER - ACCESSORY SET

€ 900 + BTW

CMO.KET.A.IC



Spreading:



Pressing:






Pulling:



Pushing:



Applications:

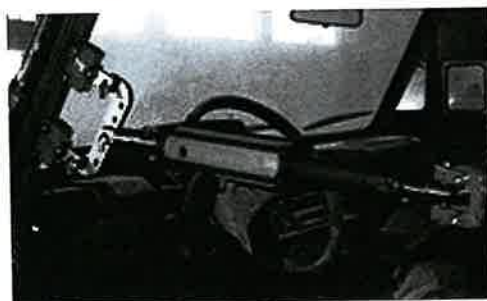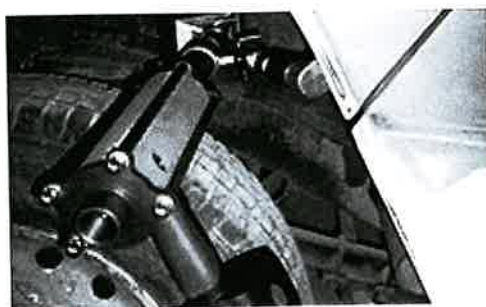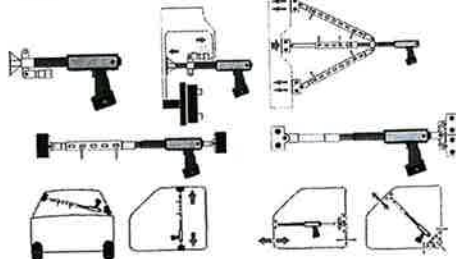

Homologies - Homologations:

BMW - Mini, Ford, Honda, Jaguar, Land Rover,
Opel, PSA (Peugeot-Citroën), Tesla, Volvo



VIDEO

Dit puntlastoestel is voorzien van de nieuwste 10 kHz medium-frequentie inverter technologie, gecombineerd met een geavanceerde regeling. Dit toestel is ontwikkeld met de carrosseriesector in het vizier en dus uitermate geschikt voor het herstellen van de huidige voertuigen. De huidige voertuigen zijn vervaardigd uit verschillende staalsoorten en verbindingen, zoals hoog-sterkte staal, gegalvaniseerd staal, etc. Dit is voor de hersteller een uitermate moeilijke oefening om alle verschillende staalsoorten te kunnen onderscheiden en daaropvolgend de juiste parameters in te stellen. Ook is de Premium Spot één van de weinige toestellen die u toelaat, wettigheidsrecht, een aluminiumplaat te puntlassen.

De Premium Spot neemt al deze taken van u over, met een volautomatische regeling die zijn gelijke niet kent, in tegenstelling tot andere "volautomatische" puntlassers, zorgt de Premium Spot niet enkel voor de instelling van de vereiste parameters, maar controleert ook het uitgaand vermogen op de lastang. Op deze manier kan men steeds opnieuw een zelfde lensdiameter (puntlasdiameter) bereiken. Wanneer het toestel om één of andere reden géén laspunt kan plaatsen, of de kwaliteit onvoldoende is, zal u hierop gewezen worden op de lastang. De Premium Spot wordt standaard geleverd met transformator-tang met 40, 80, 350 en 500 mm lasbeugels. Daarnaast kan gekozen worden voor een éénzijdige laspistool of balancer die helpt uw klem te dragen.

Bij het lassen let de Premium Spot op volgende parameters:

- Automatische herkenning van de plaatdikte, met staal- en aluminium
- Automatische bepaling van staalsoort en combinatie ervan, via virtuele generator
- Automatische bijsturing van de lensdiameter (diameter van het laspunt)

Cette pointeuse est dotée d'une fréquence medium de 10 kHz, technologie onduleur, en combinaison avec une unité réglable digitale. Cette machine est développée spécialement pour la carrosserie et est donc extrêmement adaptée pour la réparation des voitures quotidiennes. Les voitures d'aujourd'hui sont construites avec différentes sortes d'acier et combinaisons, comme acier haut-fort, tôle laminée, etc. Plus les sortes d'acier font qu'il est très difficile pour le réparateur de reconnaître toutes les sortes et de régler la machine avec les paramètres corrects. En plus, la Premium Spot est une des seules machines capables à souder des tôles aluminium en mode "full-automatique".

Le Premium Spot effectue ces tâches pour vous, avec un réglage complètement automatique, jamais vu! Contrairement aux autres pointeuses "complètement automatique", le premium Spot s'occupe du réglage des paramètres, mais contrôle aussi la puissance d'export sur la pince de soudage. De cette manière vous obtenez chaque fois le même diamètre de soudage. Si vous ne pouvez pas faire un point pour une raison ou une autre, ou si la qualité n'est pas suffisante, vous recevrez un message sur la pince. Le premium Spot est livré standard avec une pince C de 40, 80, 350 et 500 mm. En option, vous pouvez choisir un pistolet à 1 côté ou balancer qui vous aide pour porter la pince.

Pendant le soudage, le Premium Spot fait attention aux paramètres suivants:

- Reconnaissance automatique de l'épaisseur de la tôle, avec moteur d'étape
- Détermination automatique du type d'acier, via l'unité d'un générateur virtuel
- Adaptation automatique du diamètre de soudage

Specificaties	Spécifications	PremiumSpot 230	PremiumSpot 400
Voeding	Alimentation	3 x 230 V	3 x 400 V
Zekering	Fusible	32 A	16 A
Vermogen	Puissance	7 kVA	7 kVA
Lasstroom	Courant de soudage	13000 A	13000 A
Kabellengte lastang	Longueur câble pince	6 m	6 m
Koelvermogen	Capacité de refroidissement	1000 W (6l/min)	1000 W (6l/min)
Klemvermogen	Puissance de la pince	550 daN	550 daN
Afmetingen (lxbxh)	Dimensions	80 x 68 x 122 cm	80 x 68 x 122 cm
Gewicht	Poids	95 kg	95 kg

ELMATECH PREMIUM SPOT VISION

ETC.2_1028.1_1

(TESLA rapportage)

ETC.1_7617.3_QS



BALANCER KIT PREMIUMSPOT

ETC.16_0041.3



EENZIJDIG LASPISTOOL - MONOPOINT

ETC.11_0002.3

